

装置架

技術資料


■EIA/JIS規格ラック

ラックの規格は取付ピッチにより、EIA規格（米国電子工業会）とJIS規格（日本工業規格）の両規格に大きく分けられます。


巾取付ピッチは、両規格とも465mmですが、高さピッチがJIS規格では50mmの倍数、EIA規格では44.45mm（12.7+31.75mm）の倍数となっています。

さらにEIA規格にはワイドピッチとユニバーサルピッチで分かれており、ユニバーサル規格では1U（44.45mm）＝12.7+15.875+15.875と細分化されています。

【EIA規格ラック】

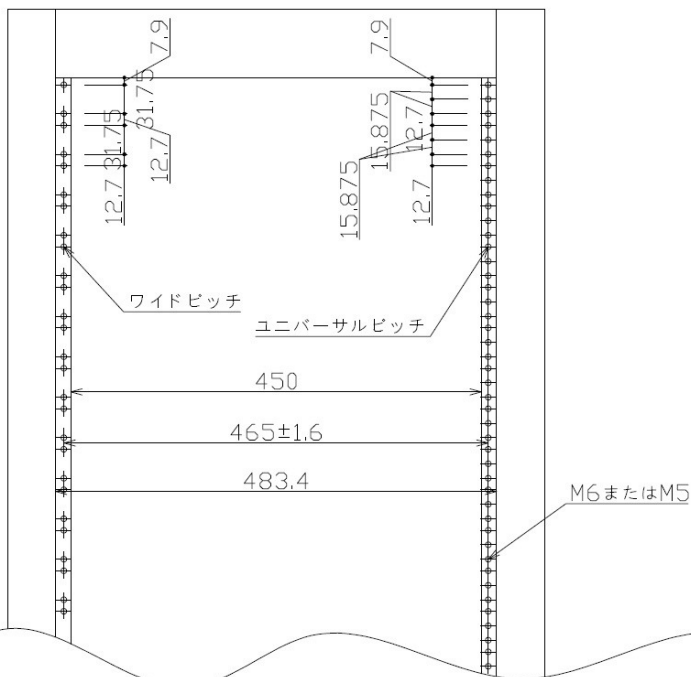

【JIS規格ラック】

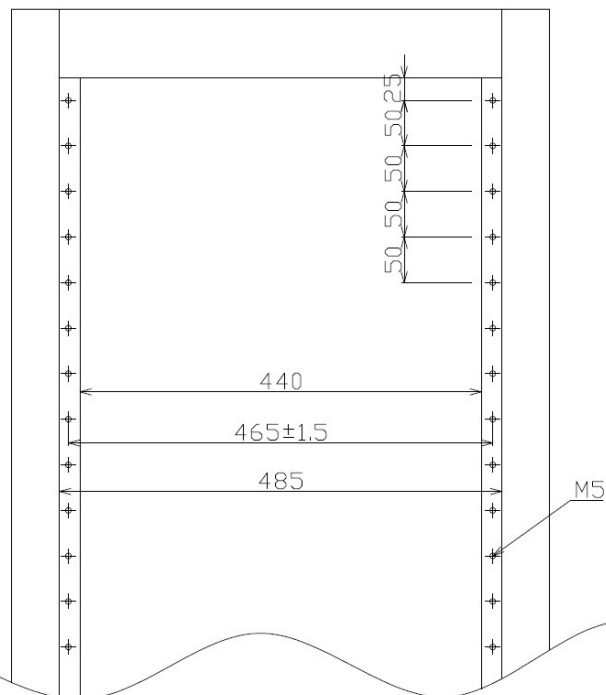

※弊社へ依頼する際は各メーカーの仕様書の送付、または型番をお知らせください。